ОСНОВЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ -2

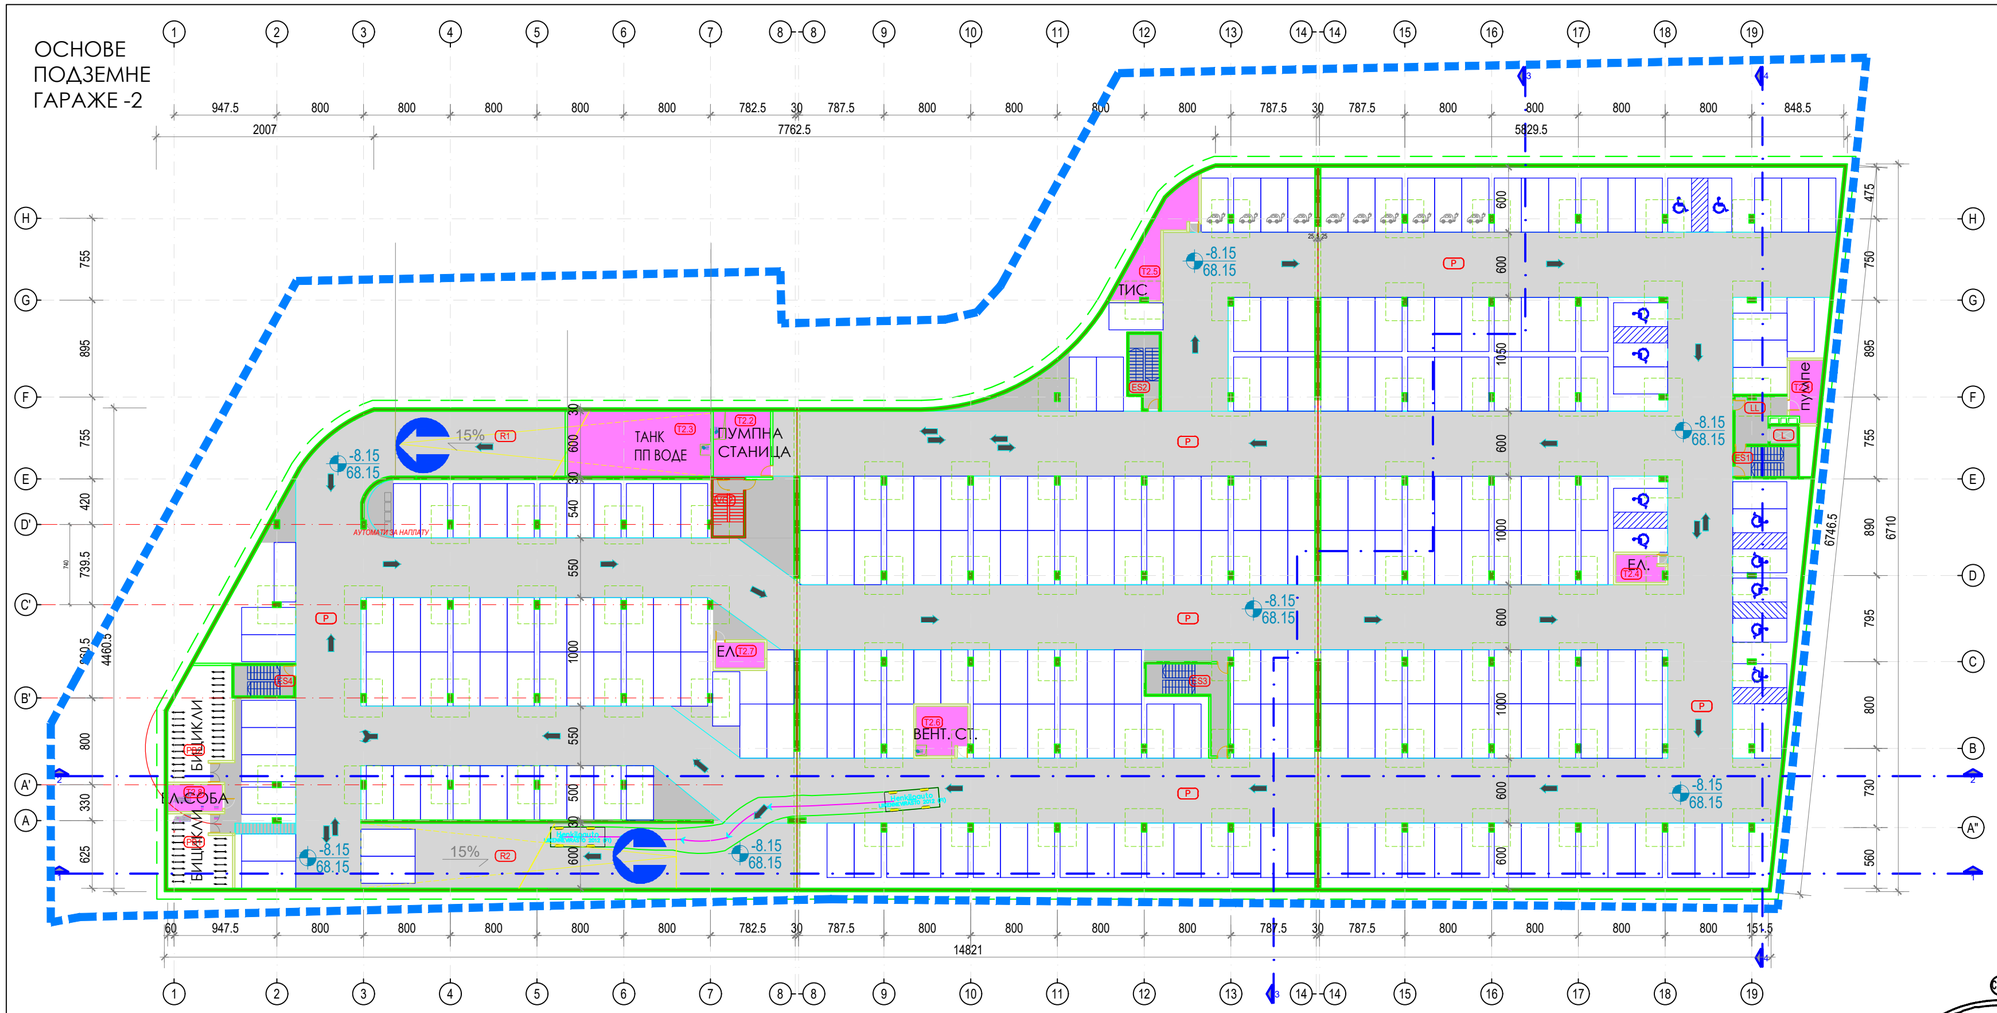

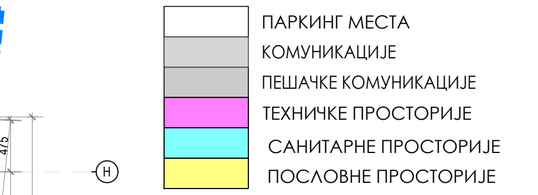

ТИПОВИ ПАРКИНГ МЕСТА



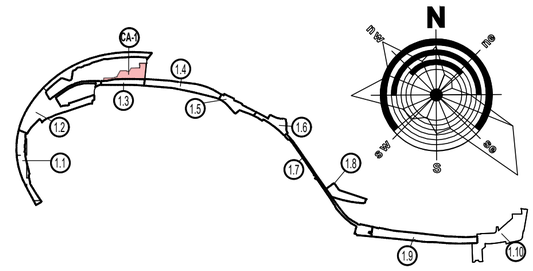

НИВО Г2-ПОДЗЕМНА ГАРАЖА- КП 1/44, КО Стари град

ОЗНАКА	НАМЕНА ПОВРШИНА	површина (m²)
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ		
P	ПАРКИНГ МЕСТА И САОБРАЋАЈНА КОМУНИКАЦИЈА	7074.63
R1	САОБРАЋАЈНА РАМПА	174.38
R2	САОБРАЋАЈНА РАМПА	174.43
	УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	7423.43
КОМУНИКАЦИЈЕ		
VG2	ВАТРОГАСНО СТЕПЕНИШТЕ	14.56
ES1	ЕВАКУАЦИОНО СТЕПЕНИШТЕ	16.10
ES2	ЕВАКУАЦИОНО СТЕПЕНИШТЕ	17.50
ES3	ЕВАКУАЦИОНО СТЕПЕНИШТЕ	30.26
ES4	ЕВАКУАЦИОНО СТЕПЕНИШТЕ	15.41
LL	ЛИФТ ЛОБИ	16.33
L	ЛИФТ	4.25
	УКУПНО КОМУНИКАЦИЈЕ	114.41
ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ		
PB1	ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ	36.76
PB2	ПАРКИНГ ЗА БИЦИКЛЕ	55.03
	УКУПНО ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ	91.79

ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ		
T2.1	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА-ПУМПЕ	16.00
T2.2	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА-ПУМПНА СТАНИЦА	32.47
T2.3	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА- ПП ТАНК	79.46
T2.4	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА- ЕЛЕКТРО СОБА	10.84
T2.5	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА - СЛАБА СТРУЈА (ТИС)	32.96
T2.6	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА- ВЕНТИЛСКА СТАНИЦА	20.92
T2.7	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА- ЕЛЕКТРО СОБА	10.97
T2.8	ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА- ЕЛЕКТРО СОБА	12.68
	УКУПНО ТЕХНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ	216.30
НИВО Г2- НЕТО УКУПНО:		7845.93
НИВО Г2- БРУТО УКУПНО:		8008.83
БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА		
ПАРКИНГ МЕСТА 2.5Х5.0m		257
ИНВАЛИДСКА ПАРКИНГ МЕСТА 3.7Х5.0m		11
	УКУПНО БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА	268

±0.00= 76.30

Инвеститор **ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА**, Секретаријат за инвестиције, Трг Николе Пашића бр.6, Београд

Предмет пројекта **ОБЈЕКАТ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ У ОБУХВАТУ ЛИНИЈСКОГ ПАРКА**, на грађевинској парцели СА-1, коју чине кп 1/42, 1/44 и 1/45, КО Стари град, у Београду

Размера 1:400

Назив цртежа Подземна етажа Г2